


Dreining av PE-krager for ventil

Målene er minimum, normalt kan kragene dreies ut til nominell diameter.

Utdreining av PE-krager for spjeldventil skal utføres når innerdiameter på kragen er mindre enn minimumsmål for spjeldventilen. Tallene under i kolonne D, er anbefalt minimumsmål.

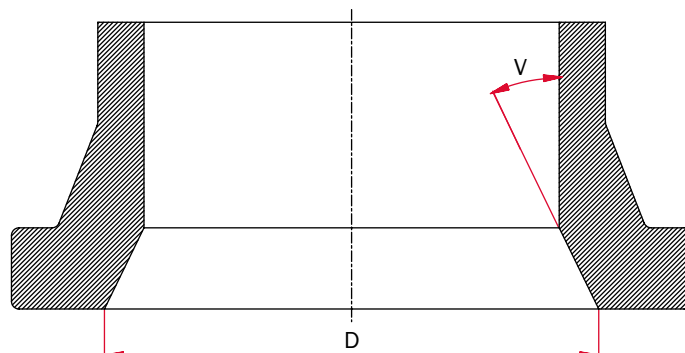

Nominell Diameter	D (min)	Toleranse	V° (vinkel i grader)
DN 40	38	2,5	56
DN 50	47	3,5	59
DN 65	62	3,2	45
DN 80	77	2,6	35
DN 100	97	2,7	31
DN 125	123	2,5	27
DN 150	148	2,0	22
DN 200	198	1,7	17
DN 250	248	1,8	16
DN 300	298	2,0	15
DN 350	348	1,6	13
DN 400	397	2,7	15
DN 450	447	3,1	15
DN 500	497	3,5	15
DN 600	596	4,4	15
DN 700	696	4,3	14
DN 800	795	5,1	14
DN 900	895	5,2	13
DN 1000	995	5,3	12
DN 1100	1095	4,8	11
DN 1200	1194	6,1	12
DN 1400	1394	6,4	12
DN 1600	1593	7,3	11

Alle mål i millimeter